

A collection of various industrial hoses and fittings. The hoses are in different colors: blue, yellow, green, and black. Some have braided metal reinforcement. The fittings include various types of connectors, such as hexagonal nuts, flanges, and specialized end fittings. One blue hose has text printed on it: "1/2\"



► 鐵氟龍管 TEFLON TUBE



編號	內徑 (mm)	外徑 (mm)	備 註
T016	1.6	3.2	
T020	2.0	4.0	
T025	2.5	4.0	
T040	4.0	6.0	
T048	4.8	6.4	
T050	5.0	7.0	
T060	6.0	8.0	
T064	6.4	9.6	
T075	7.5	9.6	
T080	8.0	10.0	
T096	9.6	12.6	
T100	10.0	12.0	
T130	13.0	16.0	

PTFE、FEP、特殊規格接受訂製。



► 鐵氟龍高壓管 TEFLON HOSE



編號	內徑 (mm)	外徑 (mm)	工作壓力 (psi)	編織方式	備註
TS050	5.0	8.2	3250	0.23(3+4)24R	1/4"
TS065	6.5	9.2	3000	0.23(4+4)24R	5/16"
TS080	8.0	11.2	2500	0.25(4+4)24R	3/8"
TS103	10.3	14.0	2000	0.25(6+6)24R	1/2"
TS130	13.0	16.2	1750	0.25(5+5)32R	5/8"
TS162	16.2	20.0	1500	0.25(6+6)32R	3/4"
TS220	22.0	26.0	1125	0.28(6+6)40R	1"

特殊規格接受訂製。

► 鐵氟龍高壓管(批覆或外包隔熱纖維) TEFLON HOSE(COATING)



特殊規格接受訂製。



▶ 尼龍高壓管 NYLON HIGH PRESSURE HOSE




編號	內徑 (mm)	外徑 (mm)	工作壓力 (psi)	爆破壓力 (psi)	備註
NS035	3.5	8.2	7500	26500	
NS035A	3.5	8.2	10000	35000	
NS036	3.6	8.5	4500	14000	
NS048	4.8	10.8	4500	15000	
NS048A	4.8	10.8	10000	28000	
NS048S	4.8	12.5	3000	13000	超軟
NS064	6.4	12.5	3300	10000	
NS096	9.6	17.5	3300	10000	
NS126	12.6	20.3	2000	6000	

特殊規格接受訂製。



▶ 尼龍管 NYLON TUBE

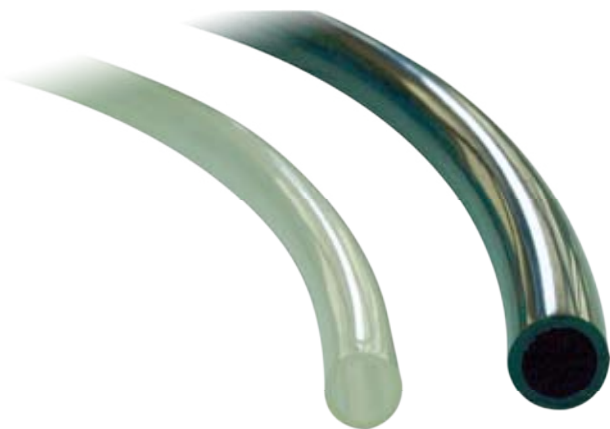


編號	內徑 (mm)	外徑 (mm)	工作壓力 (psi)	爆破壓力 (psi)	備註
N20	2.00	4.00			
N25	2.50	4.00	400	1600	
N40	4.00	6.00	350	1400	
N46	4.57	6.35	290	1160	1/4"
N60	6.00	8.00	250	1000	
N70	6.99	9.53	265	1060	3/8"
N75	7.50	10.00	250	1000	
N90	9.00	12.00	250	1000	
N95	9.53	12.70	240	960	1/2"

特殊規格接受訂製。



► PE管 POLYETHYLENE TUBE

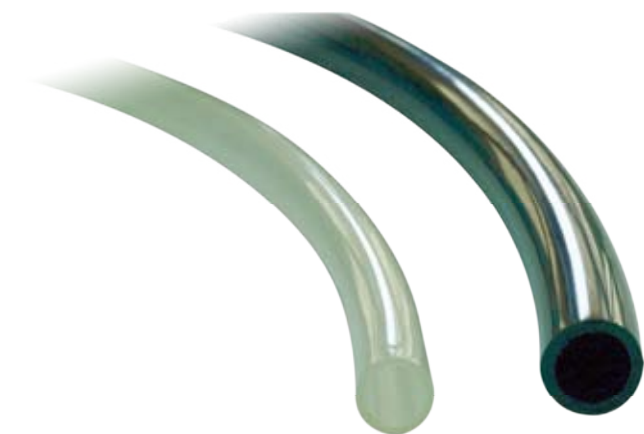

編號	內徑 (mm)	外徑 (mm)	備 註
PE20	2.00	4.00	
PE25	2.50	4.00	
PE40	4.00	6.00	
PE46	4.57	6.35	1/4"
PE60	6.00	8.00	
PE70	6.99	9.53	3/8"
PE75	7.50	10.00	
PE90	9.00	12.00	
PE95	9.53	12.70	1/2"
特殊規格接受訂製。			



► PU管 POLYURETHANE TUBE



編號	內徑 (mm)	外徑 (mm)	備註
PU20	2.0	4.0	
PU25	2.5	4.0	
PU40	4.0	6.0	
PU50	5.0	8.0	
PU55	5.5	8.0	
PU60	6.0	8.0	
PU65	6.5	10.0	
PU80	8.0	12.0	

特殊規格接受訂製。



► PU夾紗管 PU BRAID HOSE




編號	內徑 (mm)	外徑 (mm)	W.P (psi)	B.P (psi)	備註
PV50	5.0	8.0	270	800	
PV65	6.5	10.0	230	700	
PV80	8.0	12.0	200	600	
PV95	9.5	13.5	200	600	
PV80S	8.0	12.0	700	2200	

特殊規格接受訂製。



▶ PVC夾紗管 PVC BRAID HOSE

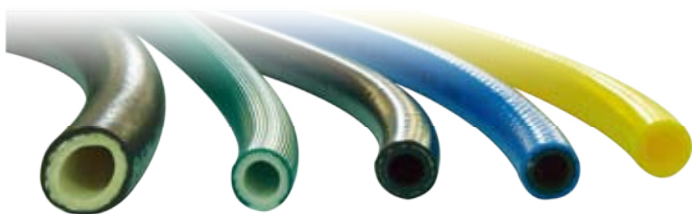

編號	內徑 (mm)	外徑 (mm)	W.P (psi)	B.P (psi)	備註
PC075	7.5	13.0	300	1200	夾紗溝紋
PC075A	7.5	13.0	300	1200	夾紗
PC075B	7.5	13.5	300	1200	夾紗
PC080	8.0	14.0	300	1100	夾紗
PC095	9.5	16.0	300	1200	夾紗
PD075	7.5	14.5	700	2100	密紗
PD085	8.5	15.0	700	2100	密紗
PD100	10.0	16.0	700	2100	密紗
PD130	13.0	19.0	700	2100	密紗
PDX080	8.0	15.0	700	2800	密紗超軟
PDX100	10.0	17.0	700	2800	密紗超軟
PDX130	13.0	20.0	700	2800	密紗超軟

特殊規格接受訂製。



▶ 塗料管 PAINT HOSE



編號	內徑 (mm)	外徑 (mm)	備註
P040	4.0	6.0	
P050	5.0	8.0	
P050S	5.0	9.5	夾紗
P065	6.5	10.0	
P065S	6.5	11.0	夾紗
P080	8.0	11.0	
P080X	8.0	11.0	N11
P080A	8.0	12.0	
P080S	8.0	12.0	夾紗

特殊規格接受訂製。



► 並聯管 MULTI PAINT HOSE



編號	內徑 (mm)	外徑 (mm)	備 註
PM065	6.5	10	PU夾紗空氣管
	6.5	10	PU塗料管
PM080	6.5	10	PU夾紗空氣管
	8.0	11	NY複合塗料管
特殊規格接受訂製。			

► 3/8" POM塑鋼微霧系統專用管



規格	9.5mm x 5mm (3/8"x3/16")
工作壓力(W.P)	1000 PSI (70kgf/cm ²)
破壞壓力(B.P.)	6000 PSI (422kgf/cm ²)
制式長度	1M, 1.5M, 2M
特性	1.可取代不鏽鋼管及銅管—高強度、不吸水、無延伸、不膨脹變形。 2.不易生青苔—添加抗紫外線(UV-Resistant)及厭菌配方。 3.高安全倍數W.P : B.P (1 : 6)優於U.S.A—SAE Standard (1 : 4)。 4.價格低廉、壽命長(耐候性POM)。 5.輕量化、易施工。



▶ 潛水管 HIGH & LOW PRESSURE DIVING HOSE SPECIFICATION



ITEM NO.	ID/OD (mm)	WP/BP (psi)	INNER TUBE	FIBER BRAID	COVER	FITTING TENSILE STRENGTH
LP-35	6.35/12.5	350/1500	TPE	Polyester	TPE	150 Kgf.
LPU-75	6.35/12.5	750/3000	TPU	Nylon	TPU	170 Kgf.
LP-125	6.35/12.5	1250/5000	TPE	Polyester	TPE	160 Kgf.
LP-150	6.35/12.5	1500/6000	TPU	Polyester	Nylon Fiber	170 Kgf.
HP-08	3.5/8.2	5000/20000	Nylon	Kevlar	TPE	418 Kgf.
HP-105	4.8/10.5	5000/20000	TPEE	Kevlar	TPE	196 Kgf.
HP-125	4.8/12.5	5000/20000	TPEE	Kevlar	TPE	240 Kgf.
MP-08	3.5/8.7	5000/22000	TPEE	Kevlar	Nylon Fiber	349 Kgf.
MP-105	6.35/10.7	5000/22000	TPEE	Kevlar	Nylon Fiber	266 Kgf.
WP-08	3.5/8.2	5000/22000	TPEE	Kevlar	304 Wire	500 Kgf.
Refill Hose	4.8/9.5	7500/30000	PTEE	Kevlar	304 Wire	620 Kgf.




► **空壓管
(5×8mm)**



編號	PA50
接頭	鋅合金快接
內徑(mm)	5.5 mm
外徑(mm)	8 mm
工作壓力	80 PSI
爆破壓力	250 PSI
顏色	藍.橘.綠.
常用規格	15M.30M

► **PU空壓管
(5×8mm)**



編號	PU50A
接頭	鋅合金快接
內徑(mm)	5 mm
外徑(mm)	8 mm
工作壓力	150 PSI
爆破壓力	450 PSI
顏色	透明藍.透明橘.透明黑.
常用規格	10M.15M.30M. 100M

► **夾紗空壓管
(5×8mm)**



編號	PC050
接頭	1/4"PT
內徑(mm)	5 mm
外徑(mm)	8 mm
工作壓力	300 PSI
爆破壓力	900 PSI
顏色	藍
常用規格	10M.15M.30M
含鋅合金快接(母-內牙)	



► 包紗空壓管
(5×9mm)



編號	PX50
接頭	1/4"PT
內徑(mm)	5 mm
外徑(mm)	9 mm
工作壓力	300 PSI
爆破壓力	1200 PSI
顏色	藍
常用規格	10M.15M.30M
含鋅合金快接(母-內牙)	

► 夾紗空壓管
(7.5×13mm)



編號	PC075A
接頭	1/4"PT
內徑(mm)	7.5 mm
外徑(mm)	13 mm
工作壓力	300 PSI
爆破壓力	1200 PSI
顏色	藍
常用規格	10M.15M.20M. 30M.50M.100M.
含鋅合金快接(母-內牙)	

► 夾紗空壓管
(8×14mm)



編號	PC080
接頭	1/4"PT
內徑(mm)	8 mm
外徑(mm)	14 mm
工作壓力	300 PSI
爆破壓力	1100 PSI
顏色	黑
常用規格	10M.15M.20M. 30M.50M.100M.
含鋅合金快接(母-內牙)	



▶ 夾紗空壓管
(3/8")



編號	PC095
接頭	3/8"PT
內徑(mm)	9.5 mm
外徑(mm)	15.5 mm
工作壓力	300 PSI
爆破壓力	1200 PSI
顏色	黑
常用規格	10M.15M.20M. 30M.50M.100M.

含鋅合金快接(母-內牙)

▶ 密紗空壓管
(3/8")



編號	PD100
接頭	3/8"PT
內徑(mm)	10 mm
外徑(mm)	16 mm
工作壓力	700 PSI
爆破壓力	2200 PSI
顏色	黑
常用規格	10M.15M.20M. 30M.50M.100M.

▶ 密紗空壓管
(1/2")



編號	PD130
接頭	1/2"PT
內徑(mm)	13 mm
外徑(mm)	19 mm
工作壓力	700 PSI
爆破壓力	2200 PSI
顏色	黑
常用規格	10M.15M.20M. 30M.50M.100M.



► **超軟密紗空壓管
(5/16")**



編號	PDX085
接頭	1/4"PT
內徑(mm)	8 mm
外徑(mm)	15 mm
工作壓力	700 PSI
爆破壓力	2800 PSI
顏色	黑
常用規格	10M.15M.20M. 30M.50M.100M.

► **超軟密紗空壓管
(3/8")**



編號	PDX100
接頭	3/8"PT
內徑(mm)	10 mm
外徑(mm)	17 mm
工作壓力	700 PSI
爆破壓力	2800 PSI
顏色	黑
常用規格	10M.15M.20M. 30M.50M.100M.

► **超軟密紗空壓管
(1/2")**



編號	PDX130
接頭	1/2"PT
內徑(mm)	13 mm
外徑(mm)	20 mm
工作壓力	700 PSI
爆破壓力	2800 PSI
顏色	黑
常用規格	10M.15M.20M. 30M.50M.100M.



► **PU夾紗空壓管
(5 × 8 mm)**



編號	PV50
接頭	專業級鐵製快接
內徑(mm)	5 mm
外徑(mm)	8 mm
工作壓力	270 PSI
爆破壓力	800 PSI
顏色	黃. 透明藍
常用規格	10M.15M.20M. 30M.50M.100M.

► **PU夾紗空壓管
(6.5 × 10 mm)**



編號	PV65
接頭	專業級鐵製快接
內徑(mm)	6.5 mm
外徑(mm)	10 mm
工作壓力	230 PSI
爆破壓力	700 PSI
顏色	綠. 透明藍
常用規格	10M.15M.20M. 30M.50M.100M.

► **PU夾紗空壓管
(8 × 12 mm)**



編號	PV80
接頭	專業級鐵製快接
內徑(mm)	8 mm
外徑(mm)	12 mm
工作壓力	200 PSI
爆破壓力	600 PSI
顏色	藍. 透明藍
常用規格	10M.15M.20M. 30M.50M.100M.



► **PU夾紗空壓管
(9.5×13.5 mm)**



編號	PV95
接頭	3/8"PT
內徑(mm)	9 mm
外徑(mm)	13.5 mm
工作壓力	200 PSI
爆破壓力	600 PSI
顏色	藍
常用規格	10M.15M.20M. 30M.50M.100M.

► **PU密紗空壓管
(8×12 mm)**



編號	PW80
接頭	專業級鐵製快接
內徑(mm)	8 mm
外徑(mm)	12 mm
工作壓力	700 PSI
爆破壓力	2200 PSI
顏色	透明藍. 透明綠
常用規格	10M.15M.20M. 30M.50M.100M.


► **空壓管輪座**



編號	PC080R
接頭	1/4"PT
內徑(mm)	8 mm
外徑(mm)	14 mm
工作壓力	300 PSI
爆破壓力	1100 PSI
顏色	黑
常用規格	20M.30M.50M. 100M.
含連接管. 鋅合金快接丸3通	




► **PU夾紗伸縮空壓管
(5 × 8 mm)**




編號	PVR50
接頭	專業級鐵製快接
內徑(mm)	5 mm
外徑(mm)	8 mm
工作壓力	270 PSI
爆破壓力	800 PSI
顏色	黃. 透明藍
常用規格	6M.9M.12M.15M.

► **PU夾紗伸縮空壓管
(8 × 12 mm)**



編號	PVR80
接頭	專業級鐵製快接
內徑(mm)	8 mm
外徑(mm)	12 mm
工作壓力	230 PSI
爆破壓力	700 PSI
顏色	藍. 透明藍
常用規格	6M.9M.12M.15M.

► **NY耐熱伸縮空壓管
(6 × 8 mm)**



編號	NR60
接頭	鋅合金快接
內徑(mm)	6 mm
外徑(mm)	8 mm
工作壓力	270 PSI
爆破壓力	800 PSI
顏色	紅
常用規格	6M.9M.12M.15M.




► PU包紗伸縮空壓管 (5×9 mm)




編號	PXR50
接頭	1/4"PT
內徑(mm)	5 mm
外徑(mm)	9 mm
工作壓力	300 PSI
爆破壓力	1200 PSI
顏色	
常用規格	6M.9M.12M.15M.
含鋅合金快接(母-內牙)	

► PU伸縮空壓管 (5.5×8 mm)



編號	PUR55
接頭	鋅合金快接
內徑(mm)	5.5 mm
外徑(mm)	8 mm
工作壓力	80 PSI
爆破壓力	250 PSI
顏色	柑.藍
常用規格	6M.9M.12M.15M.


► PU伸縮空壓管 (5×8 mm)



編號	PUR50
接頭	鋅合金快接
內徑(mm)	5 mm
外徑(mm)	8 mm
工作壓力	150 PSI
爆破壓力	450 PSI
顏色	透明藍.透明橘.透明黑.
常用規格	6M.9M.12M.15M.



► **PU伸縮空壓管
(8×12 mm)**



編號	PUR80
接頭	鋅合金快接
內徑(mm)	8 mm
外徑(mm)	12 mm
工作壓力	130 PSI
爆破壓力	390 PSI
顏色	透明藍. 透明橘
常用規格	6M.9M.12M.15M.

► **密紗噴霧管
(7.5 mm)**



編號	PD075S
接頭	噴霧管接頭
內徑(mm)	7.5 mm
外徑(mm)	13.5 mm
工作壓力	700 PSI
爆破壓力	2100 PSI
顏色	綠
常用規格	10M.15M.20M. 30M.50M.100M.

► **密紗噴霧管
(8.5 mm)**



編號	PD085S
接頭	噴霧管接頭
內徑(mm)	8.5 mm
外徑(mm)	14.5 mm
工作壓力	700 PSI
爆破壓力	2100 PSI
顏色	綠
常用規格	10M.15M.20M. 30M.50M.100M.



► **密紗噴霧管
(3/8")**



編號	PD100S
接頭	噴霧管接頭
內徑(mm)	10 mm
外徑(mm)	16 mm
工作壓力	700 PSI
爆破壓力	2200 PSI
顏色	黑
常用規格	10M.15M.20M. 30M.50M.100M.

► **密紗噴霧管
(1/2")**



編號	PD130S
接頭	噴霧管接頭
內徑(mm)	13 mm
外徑(mm)	19 mm
工作壓力	700 PSI
爆破壓力	2200 PSI
顏色	黑
常用規格	10M.15M.20M. 30M.50M.100M.

► **超軟密紗噴霧管
(5/16")**



編號	PDX085S
接頭	噴霧管接頭
內徑(mm)	8 mm
外徑(mm)	15 mm
工作壓力	700 PSI
爆破壓力	2800 PSI
顏色	黑
常用規格	10M.15M.20M. 30M.50M.100M.



► 超軟密紗噴霧管
(3/8")



編號	PDX100S
接頭	噴霧管接頭
內徑(mm)	10 mm
外徑(mm)	17 mm
工作壓力	700 PSI
爆破壓力	2800 PSI
顏色	黑
常用規格	10M.15M.20M. 30M.50M.100M.

► 超軟密紗噴霧管
(1/2")



編號	PDX130S
接頭	噴霧管接頭
內徑(mm)	13 mm
外徑(mm)	20 mm
工作壓力	700 PSI
爆破壓力	2800 PSI
顏色	黑
常用規格	10M.15M.20M. 30M.50M.100M.

► 噴霧管輪座



編號	PD075SR
接頭	噴霧管接頭
內徑(mm)	7.5 mm
外徑(mm)	13.5 mm
工作壓力	700 PSI
爆破壓力	2100 PSI
顏色	綠
常用規格	30M.50M.100M.
含連接管	



▶ 高壓洗車機管 (1/4")



編號	NS064-
接頭	鐵製快接
內徑(mm)	6.4 mm
外徑(mm)	12.5 mm
工作壓力	3300 PSI
爆破壓力	10000 PSI
顏色	黑
常用規格	10M.15M.20M. 30M.50M.100M.

▶ 微霧機管



編號	NX050
接頭	
內徑(mm)	5 mm
外徑(mm)	9.5 mm
工作壓力	1500 PSI
爆破壓力	4500 PSI
顏色	黑
常用規格	100M.

▶ 並聯管(PU+PU)



編號	PM065
接頭	
空氣管內徑	6.5 mm
空氣管外徑	10 mm
塗料管內徑	6.5 mm
塗料管外徑	10 mm
顏色	
常用規格	10M.15M.30M 100M
空氣管-PU夾紗 塗料管-PU	



▶ 並聯管(PU+NY)



編號	PM080
接頭	
空氣管內徑	6.5 mm
空氣管外徑	10 mm
塗料管內徑	8 mm
塗料管外徑	11 mm
顏色	
常用規格	10M.15M.30M 100M

空氣管-PU夾紗 塗料管-NY

▶ 無氣噴漆機管 (1/4")



編號	NS064A
接頭	
內徑(mm)	6.4 mm
外徑(mm)	12.5 mm
工作壓力	3300 PSI
爆破壓力	10000 PSI
顏色	藍
常用規格	10M.15M.30M.

▶ 無氣噴漆機管 (3/8")



編號	NS096A
接頭	
內徑(mm)	9.6 mm
外徑(mm)	17.5 mm
工作壓力	3300 PSI
爆破壓力	10000 PSI
顏色	藍
常用規格	10M.15M.30M



► 加強型無氣噴漆機管(3/8")



編號	NS096B
接頭	
內徑(mm)	9.6 mm
外徑(mm)	21 mm
工作壓力	5500 PSI
爆破壓力	16500 PSI
顏色	藍
常用規格	10M.15M.30M

► 高壓灌注機管



編號	NS036-5E
接頭	
內徑(mm)	3.6 mm
外徑(mm)	8.5 mm
工作壓力	4500 PSI
爆破壓力	13500 PSI
顏色	藍.黑
常用規格	5M.

► 加強型高壓灌注機管



編號	NS033-5E
接頭	
內徑(mm)	3.3 mm
外徑(mm)	8.2 mm
工作壓力	7500 PSI
爆破壓力	22500 PSI
顏色	紅
常用規格	5M




► 打氣軟管(塑鋼)



編號	D10
管	7.5mm×13.5mm 空壓管
接頭	塑鋼風嘴+塑鋼 快接

► 打氣軟管(鋅合金)



編號	D11
管	7.5mm×13mm 空壓管
接頭	鋅合金風嘴+鋅 合金快接

► 打氣軟管(銅)



編號	D15
管	5/16"×2B-橡膠管
接頭	銅製風嘴+鐵製 快接



► 打氣軟管(直型)



編號	D16
管	5/16"×2B-橡膠管
接頭	鐵製直型風嘴＋ 鐵製快接

► 三用打氣量壓槍 (夾式)



編號	D18
規格	銅製夾式風嘴＋ 鋁製本體

► 三用打氣量壓槍 (勾式)



編號	D19
規格	銅製勾式風嘴＋ 鋁製本體




► 氣動工具緩衝管



編號	D30
管	8mm×15mm 密紗管
接頭	加強型鐵製外牙 接頭+鐵製快接

► 氣動工具緩衝管



編號	D32
管	5/16"×2B橡膠管
接頭	加強型鐵製外牙 接頭+鐵製快接


► 氣動工具緩衝管
空轉型



編號	D35
管	5/16"×2B-橡膠管
接頭	加強型鐵製外牙 空轉接頭+鐵製 快接



► 氣動工具緩衝管
萬向型



編號	D37
管	5/16"×2B-橡膠管
接頭	萬向鐵製外牙接頭+鐵製快接

► 氣動工具緩衝管
大型節流閥



編號	D39
管	5/16"×2B-橡膠管
接頭	加強型鐵製外牙接頭+鐵製節流閥(大型調節鈕)

► 黃油槍軟管附嘴



編號	D50
管	4500psi NY 高壓管
接頭	黃油嘴(德式)
常用規格	10".12".18". 鐵管

► 高壓洗車槍



編號	D90
規格	一般型. 加長型



► 鐵製快速接頭



編號	規格
ASH2	5/16"插心
ASH3	3/8"插心
ASH4	1/2"插心

► 鐵製快速接頭



編號	規格
ASF2	1/4"內牙
ASF3	3/8"內牙
ASF4	1/2"內牙

► 鐵製快速接頭



編號	規格
ASM2	1/4"外牙
ASM3	3/8"外牙
ASM4	1/2"外牙

► 鐵製快速接頭



編號	規格
ASP2	5 × 8 mm
ASP3	6.5 × 10 mm
ASP4	8 × 12 mm



▶ 單手鐵製快速接頭



編號	規格
ASH2A	5/16"插心
ASH3A	3/8"插心
ASH4A	1/2"插心

▶ 單手鐵製快速接頭



編號	規格
ASF2A	1/4"內牙
ASF3A	3/8"內牙
ASF4A	1/2"內牙

▶ 單手鐵製快速接頭



編號	規格
ASM2A	1/4"外牙
ASM3A	3/8"外牙
ASM4A	1/2"外牙

▶ 單手鐵製快速接頭



編號	規格
ASP2A	5 × 8 mm
ASP3A	6.5 × 10 mm
ASP4A	8 × 12 mm



► 鋅合金快速接頭



編號	規格
ASH2Z	5/16"插心
ASH3Z	3/8"插心
ASH4Z	1/2"插心

► 鋅合金快速接頭



編號	規格
ASF2Z	1/4"內牙
ASF3Z	3/8"內牙
ASF4Z	1/2"內牙

► 鋅合金快速接頭



編號	規格
ASM2Z	1/4"外牙
ASM3Z	3/8"外牙
ASM4Z	1/2"外牙

► 鋅合金快速接頭



編號	規格
ASP2Z	5 × 8 mm
ASP3Z	6.5 × 10 mm
ASP4Z	8 × 12 mm



► 鐵製快速接頭
(熱處理)



編號	規格
APH2	5/16"插心
APH3	3/8"插心
APH4	1/2"插心

► 鐵製快速接頭
(熱處理)



編號	規格
APF2	1/4"內牙
APF3	3/8"內牙
APF4	1/2"內牙

► 鐵製快速接頭
(熱處理)



編號	規格
APM2	1/4"外牙
APM3	3/8"外牙
APM4	1/2"外牙

► 鐵製快速接頭
(熱處理)



編號	規格
APP2	5 × 8 mm
APP3	6.5 × 10 mm
APP4	8 × 12 mm



▶ 鋅合金快速接頭



編號	規格
APH2Z	5/16"插心
APH3Z	3/8"插心
APH4Z	1/2"插心

▶ 鋅合金快速接頭



編號	規格
APF2Z	1/4"內牙
APF3Z	3/8"內牙
APF4Z	1/2"內牙

▶ 鋅合金快速接頭



編號	規格
APM2Z	1/4"外牙
APM3Z	3/8"外牙
APM4Z	1/2"外牙

▶ 鋅合金快速接頭



編號	規格
APP2Z	5 × 8 mm
APP3Z	6.5 × 10 mm
APP4Z	8 × 12 mm



► 丸型2通



編號	規格
AQ1	鐵製
AQ1A	單手鐵製
AQ1Z	鋅合金

► 丸型3通



編號	規格
AQ2	鐵製
AQ2A	單手鐵製
AQ2Z	鋅合金

► 直型2通



編號	規格
AQ3	鐵製
AQ3A	單手鐵製
AQ3Z	鋅合金


► 直型3通



編號	規格
AQ4	鐵製
AQ4A	單手鐵製
AQ4Z	鋅合金



► 直型4通



編號	規格
AQ5	鐵製
AQ5A	單手鐵製
AQ5Z	鋅合金

► 直型5通



編號	規格
AQ6	鐵製
AQ6A	單手鐵製
AQ6Z	鋅合金

► 空轉接頭



編號	規格
B001	1/4"PT
B002	農機牙
B006	快接型

► 萬向轉頭



編號	規格
B011	5/16"插心
B012	3/8"插心
B013	快接型



► 黃油槍嘴



編號	規格
B030	德式
B031	高壓灌注

► 噴漆管彎頭



編號	規格
B040	1/4"插心
B041	1/4"PT

► 噴霧管轉牙接頭



編號	規格
B050	1/4"PT外牙 + 農機外牙
B051	1/4"PT外牙 + 農機外牙

► 噴霧管接頭



編號	規格
B052	7.5 mm
B053	8.5 mm
B054	3/8"
B055	1/2"



▶ 各式打氣嘴



編號	規格

▶ 各式噴嘴



編號	規格

▶ 材質特性簡表

材質	工作溫度	特性	應用
PU	-20°C~60°C	質輕耐壓，抗磨耗；軟硬度較不受溫度影響	空壓配管、氣動工具
PVC	0°C~60°C	耐溶劑；軟硬度成型可塑性佳；材料成本低	噴霧系統、空壓系統、氣動工具
PE	-40°C~60°C	無毒性，耐化學品	適合飲水用管（R.O.逆滲透管），及化工食品用
NYLON	-40°C~100°C	中壓系統之有機溶劑管（弱酸弱鹼），及油管，燃料管	耐壓高、耐害性佳、高抗油性、無毒性、耐磨耗、耐溶劑性佳
TEFLON	-70°C~260°C	耐強酸強鹼；耐高低溫	化學管、蒸氣管、配管系統、醫藥用管、噴漆管

HI Pressure Hose ODM&OEM

E-mail: flex.hose@msa.hinet.net

<http://www.flexhose.com.tw>

服務項目

各種膠管小包裝加工

接頭壓接加工

壓力檢測

特殊接頭訂製

特殊膠管訂製

專業諮詢

PVC管

PU管

PE管

NYLON管

TEFLON管

高壓噴霧機管

高壓清洗機管

高壓油管

噴漆管

高壓尼龍管

高壓鐵氟龍管

併聯管

複合管

力中塑膠工業有限公司

Li-Chung Plastic Industry Co.

韞鴻企業有限公司

Tien-Hung Enterprise Co., Ltd.

►台中總公司

42754台中縣潭子鄉潭興路二段36巷96號

No. 96, Lane 36, Sec 2, Tansing Rd., Tanzih Township,

Taichung County 42754, Taiwan (R.O.C.)

TEL:886-4-25387661

FAX:886-4-25360745

►台北分公司

10368台北市大同區重慶里哈密街23巷1-9號1樓

1F., No.1-9, Lane 23, Hami St., Datong District, Taipei City 103,
Taiwan (R.O.C.)

TEL:886-2-25995466(代表號)

FAX:886-2-25996151